

AL SLASH MILL

アルスラッシュミル

アルミ専用！3枚刃高性能エンドミル




強靱な母材採用

シャープな切れ味と”カケ”難さを両立！！

溶着を防ぐ

アルミ専用のポケット形状でスムーズな切りくず排出

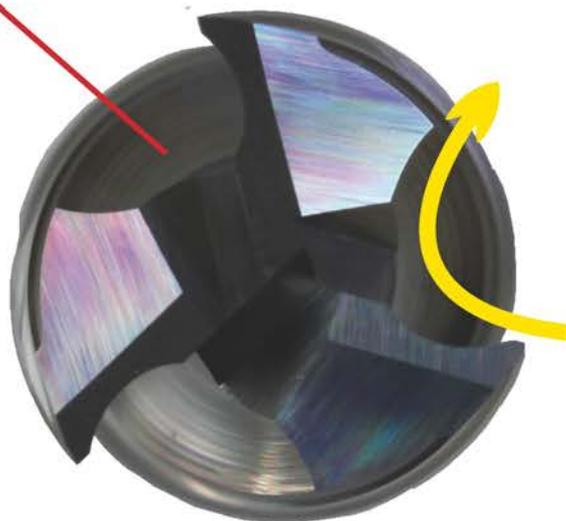

切れが違う！送りが違う！加工面が違う！

有限会社 **曾根田工業**


〒438-0233 静岡県磐田市駒場6998-17 TEL:0538-66-8605 FAX:0538-66-8645

<http://www.soneda.jp>

2018/04/22

SS-3ENFAL アルスラツシュミル

SONEDA

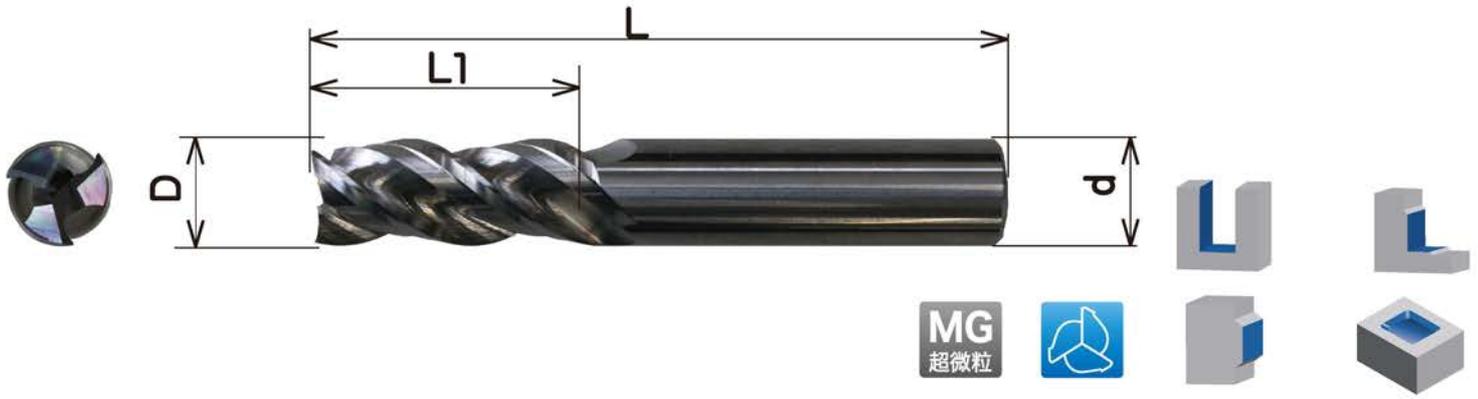

	刃径	刃長	摺み	全長	定価	備考
SS-3ENFALED4.0-L050	4	12	4	50	¥2,340	
SS-3ENFALED5.0-L050	5	15	6	50	¥3,200	
SS-3ENFALED6.0-L060	6	18	6	60	¥3,200	
SS-3ENFALED8.0-L060	8	20	8	60	¥5,600	
SS-3ENFALED10.0-L075	10	30	10	75	¥8,360	
SS-3ENFALED12.0-L075	12	30	12	75	¥11,180	
SS-3ENFALED16.0-L100	16	45	16	100	¥28,540	
SS-3ENFALED20.0-L100	20	45	20	100	¥46,920	

加工材質 WORKING MATERIAL	側面切削 Side Milling				溝切削 Slotting			
	アルミ合金 Aluminum Alloy		銅合金 Copper Alloy		アルミ合金 Aluminum Alloy		銅合金 Copper Alloy	
外径 DIAMETER	R.P.M	FEED	R.P.M	FEED	R.P.M	FEED	R.P.M	FEED
4	15500	725	5950	280	11500	540	5950	280
5	12500	760	4750	295	9500	575	4750	295
6	10500	830	3950	310	7950	630	3950	310
8	7950	890	2950	350	5950	665	2950	350
10	6350	995	2350	365	4750	745	2350	365
12	5300	1050	1950	390	3950	790	1950	390
14	4500	1050	1700	395	3400	795	1700	395
16	3950	1050	1450	390	2950	795	1450	390
18	3500	1050	1300	390	2650	795	1300	390
20	3150	1050	1150	385	2350	785	1150	385

切削深度 DEPTH OF CUT	<table border="1"> <tr> <td>ap</td> <td>ae</td> </tr> <tr> <td>1.5D</td> <td>0.1D</td> </tr> </table>		ap	ae	1.5D	0.1D		<table border="1"> <tr> <td>ap</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1D</td> <td></td> </tr> </table>		ap		1D		
	ap	ae												
1.5D	0.1D													
ap														
1D														

有限公司 曾根田工業

〒438-0233 静岡県磐田市駒場6998-17 TEL:0538-66-8605 FAX:0538-66-8645
<http://www.soneda.jp>