

タングステンヘッドmaxVpoint

新製品レポート


# 超硬バック面取り

## 裏面取りシリーズ


ボディは超硬合金+ヘッドにタングステンを使用ビビりに強く高精度な加工が行えます。

◆チップはSDMT060204を使用  
 掴みはΦ6、Φ8、Φ10、Φ12  
 をレパートリー化

◆チップ  
 鋼用 G212 アルミ用 K10

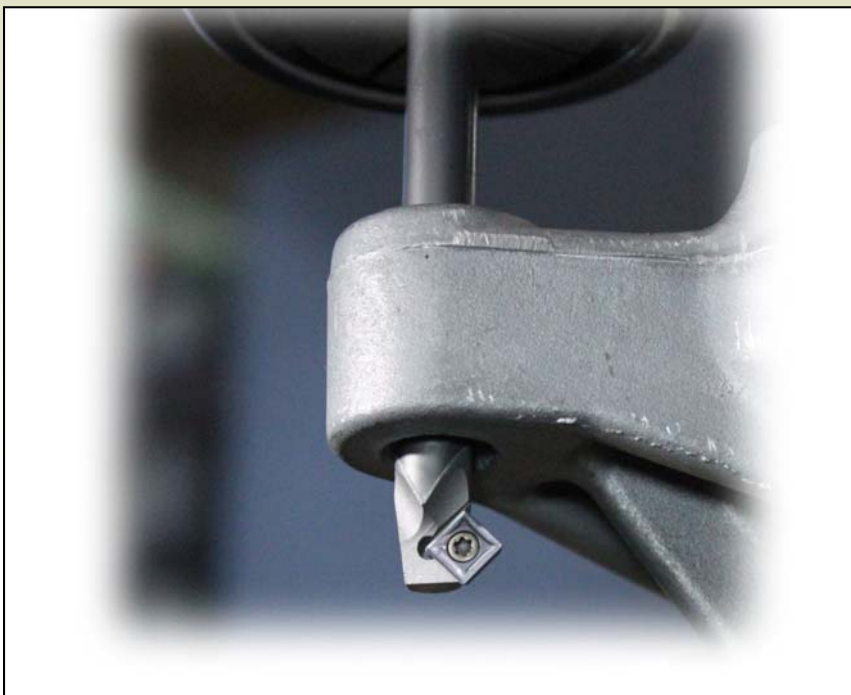

SDMT060204 G212  
 SDMT060204 K10

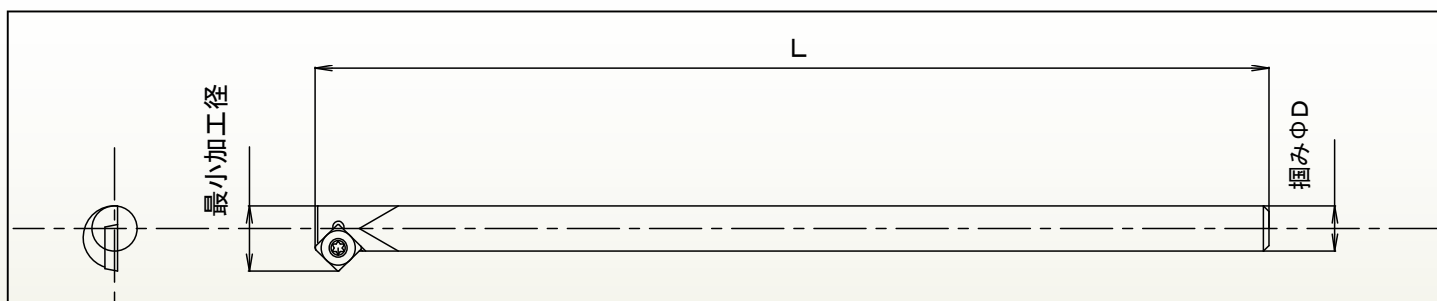

型 式	在庫	角度A°	全長 L	掴み ΦD	最小 面取	刃径 Φd	部 品	レンチ
C06-BMSD06-4510-170	○	45°	170	6	10	9.5	STS22052	TR7
C08-BMSD06-4512-170	○	45°	170	8	12	11	STS22052	TR7
C10-BMSD06-4514-170	○	45°	170	10	14	13	STS22052	TR7
C12-BMSD06-4516-170	○	45°	170	12	16	15	STS22052	TR7

〒438-0233

静岡県磐田市駒場1-12

有限会社曾根田工業

FAX:0538-66-8645

(お電話でのお問い合わせ:0538-66-8605)